

PRONTO: NUEVA HERRAMIENTA DE AMARRE AUTOMÁTICA!



BOAFANG™ ZS10BG 1 TEMPORADA

TIRA DE AMARRAR ADJUSTABLE AUTO-
COMPOSTABLE EN EL CAMPO (PARA USO CON
LA HERRAMIENTA DE AMARRE AUTOMÁTICA)
PARA 1 TEMPORADA

*CAPAZ DE MANEJAR DIAMETROS MAYORES
QUE LAS PISTOLAS DE AMARRE!*
DISEÑADO PARA DEJARSE EN EL CAMPO

Arcilla + Papel =




Vinilo + Plástico =



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Rápida aplicación de tiras de amarre para la agricultura
- Fuerza Promedio de 5Kg.
- Pronto: Herramienta Automática
- Banda y caja dispensadora compostables en 6 meses en la mayoría de las condiciones.
- Puede aplicarse apretada u holgada. Se puede modificar la tensión, fácil y rápidamente aun después de ser colocada.
- Hecha de materiales Grado Alimenticio, aprobados por la FDA de Estados Unidos. Hecho de materiales renovables.
- Diseñada para ser amigable con el ambiente, y reemplazar las toxicas cintas de vinil, psa y los dañinos amarres de alambre.
- Mantiene su integridad en ambientes secos con Sol o húmedos con lluvia, en la mayoría de los casos.
- Su diseño dentado y superficies lisas, minimizan el daño a la planta.
- Resistente a la ruptura aun mojado. Altamente resistente al viento y a la lluvia.
- Una Vuelta, hasta 5 Kilos/11 lbs. O varias vueltas para hasta 15 Kilos /33 lbs.
- Elimina mano de obra porque no necesita recogerse al final de la temporada.
- Mejora el rendimiento de la planta, mejorando así las utilidades.



PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA TENSION





RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (SENCILLA)

ZS10B (ZIP ONLY)		
Max Load	14.05	lbs
Average Load	11.90	lbs
Min Load	10.38	lbs
Average Stress	11.90	psi
Standar Dev.	1.33	lbs

RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (DOBLE)

ZS10B (WRAP AND ZIP)		
Max Load	36.84	lbs
Average Load	35.74	lbs
Min Load	34.37	lbs
Average Stress	35.74	psi
Standar Dev.	0.79	lbs

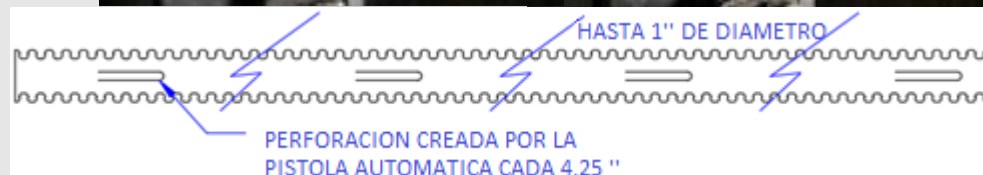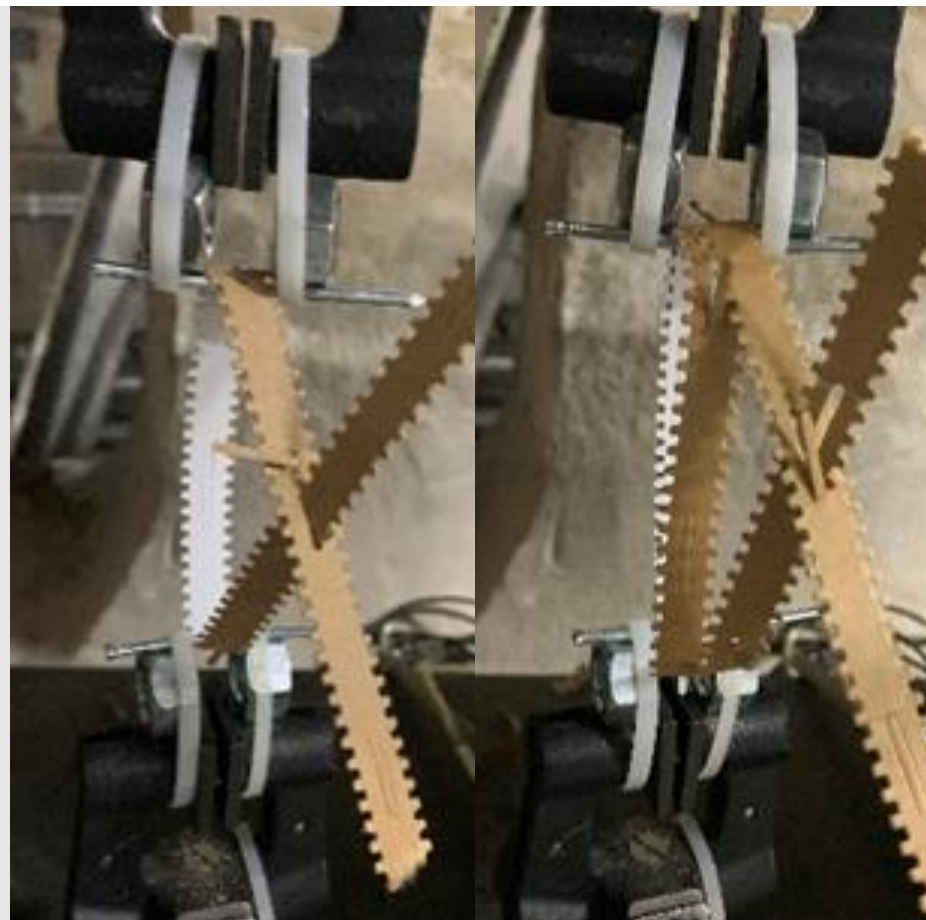

RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (SENCILLA)

ZS10B (ZIP ONLY) WET		
Max Load	13.75	lbs
Average Load	10.49	lbs
Min Load	9.44	lbs
Average Stress	10.49	psi
Standar Dev.	1.04	lbs

RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (DOBLE)

ZS10B (WRAP AND ZIP) WET		
Max Load	27.32	lbs
Average Load	25.44	lbs
Min Load	23.63	lbs
Average Stress	25.44	psi
Standar Dev.	1.15	lbs

Pruebas realizadas con tiras mojadas.

Las pruebas se realizaron con tiras que habian sido sumergidas en agua por 5 horas inmediatamente antes de la prueba.

Pruebas realizadas con tiras secas.



AL INICIO, A MEDIA- TEMPORADA Y AL FIN DE LA TEMPORADA



DAÑO, CICATRIZACIÓN, Y AHORCAMIENTO CON CINTAS DE VINILO, CUERDA Y ALAMBRES



AL FINAL DE LA TEMPORADA CON NUESTRA CITA ZS10B

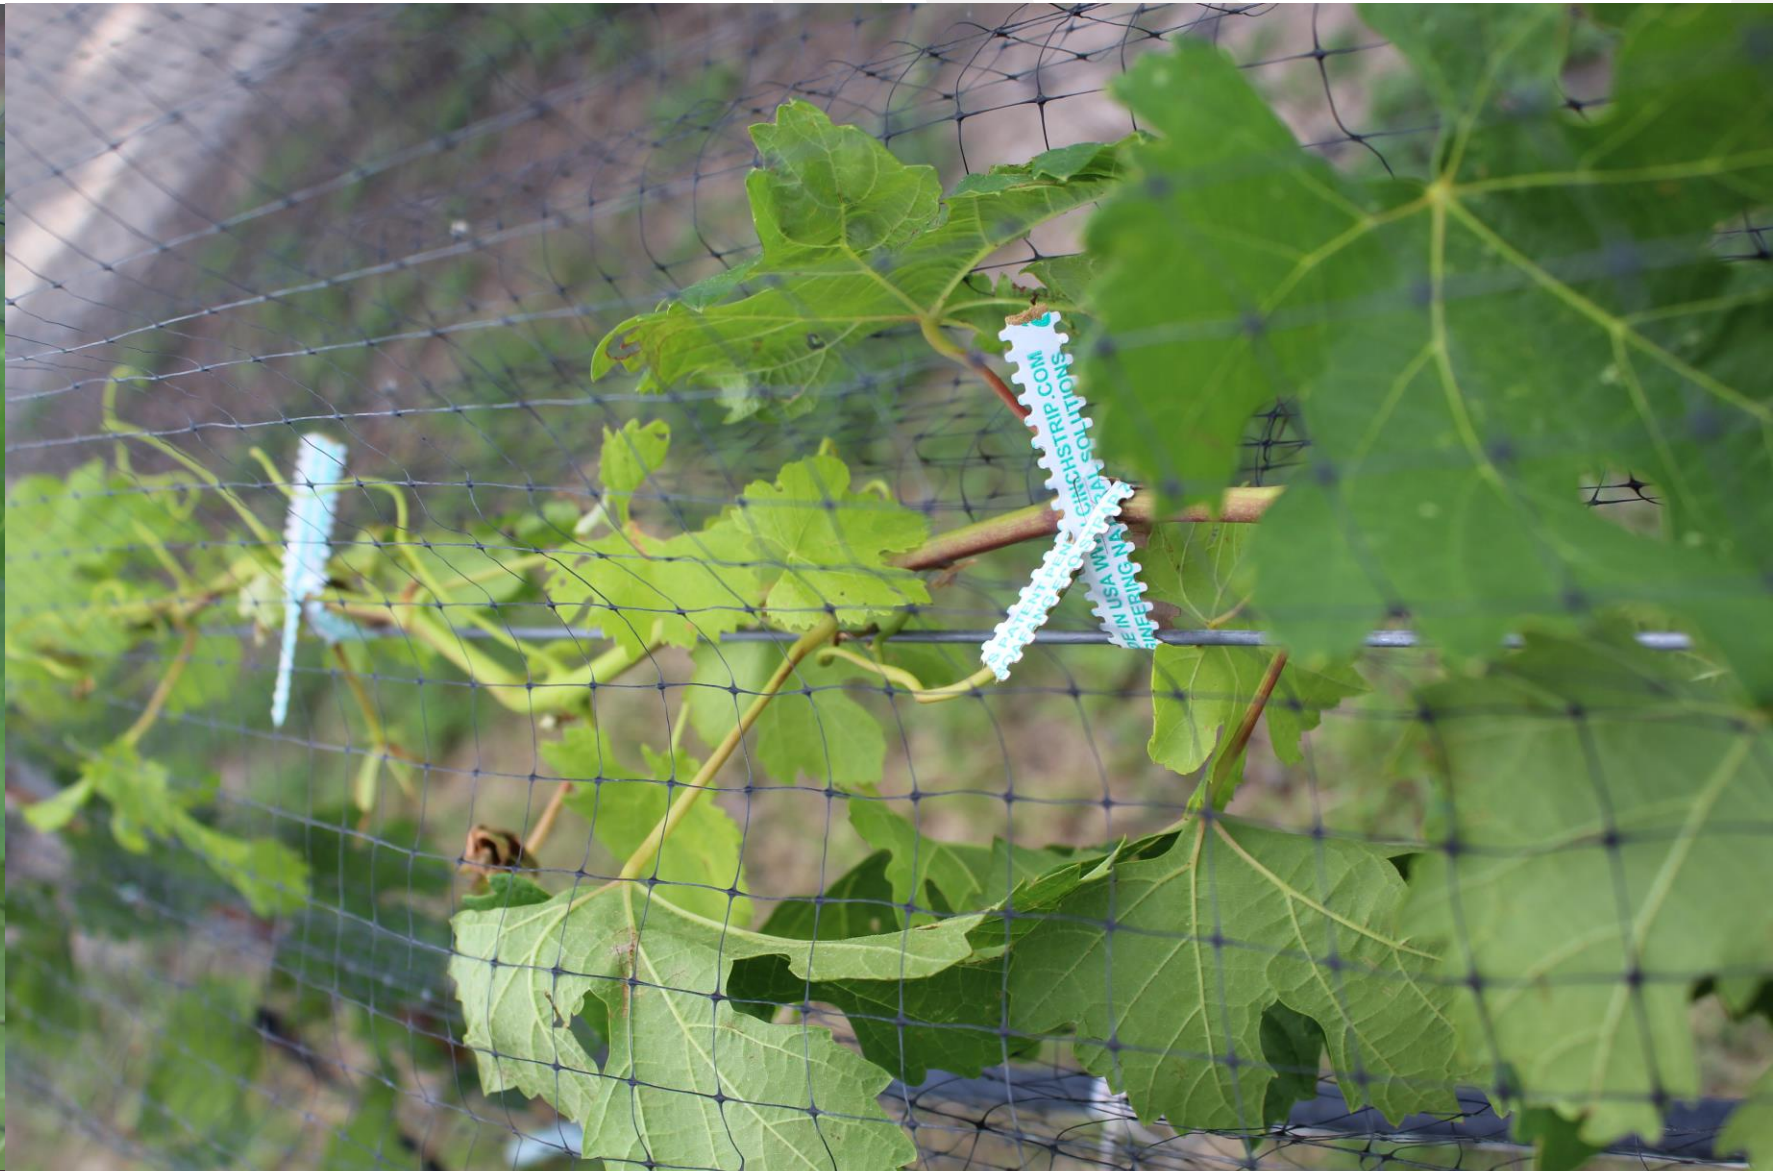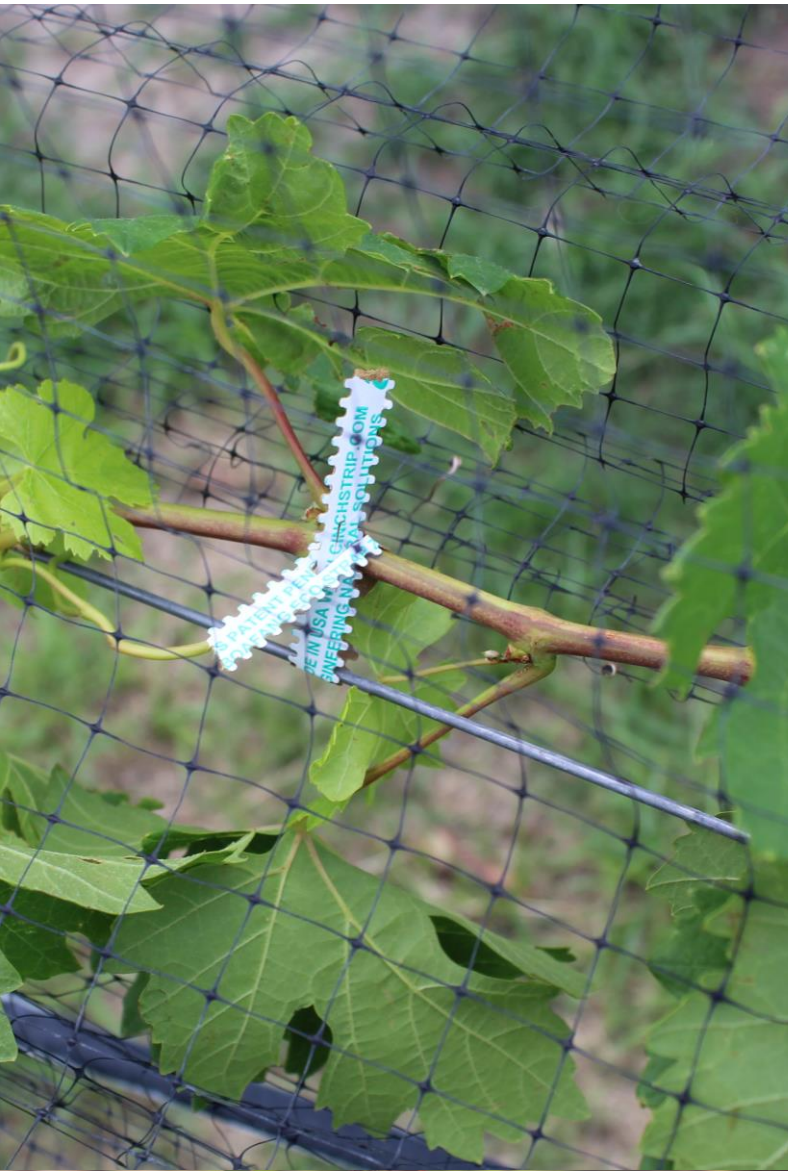



GRACIAS



SALES@CINCHSTRIP.COM

GM@CINCHSTRIP.COM



WWW.BOAFANG.COM