

PRONTO: NUEVA HERRAMIENTA DE AMARRE AUTOMÁTICA!



BOAFANG™ ZS10E 2 TEMPORADAS

TIRA DE AMARRE Y ADJUSTABLE (PARA USO
CON LA HERRAMIENTA DE AMARRE
AUTOMÁTICA) QUE DURA DOS TEMPORADAS
CAPAZ DE MANEJAR DIAMETROS MAYORES
QUE LAS PISTOLAS DE AMARRE
TRADICIONALES

Arcilla + Papel + Película de maíz =




Vinilo + Plástico =



DISEÑADO PARA DEJARSE EN EL CAMPO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Rápida aplicacion de amarres para la agricultura.
- Fuerza promedio de 5Kg.
- Pronto: HERRAMIENTA AUTOMATICA
- Banda y caja dispensadora compostable en el campo en 6 meses, en la mayoría de los casos.
- Puede aplicarse apretada u holgada. Su tensión puede modificarse fácil y rápidamente, aun después de ser aplicada.
- Hechos de materiales Grado Alimenticio aprobados por la FDA de los Estados Unidos. Hecho de materiales renovables.
- Diseñado para ser amigable con el medio ambiente, y reemplazar las toxicas cintas de vinil, psa y los dañinos amarres de alambre.
- Mantiene su integridad hasta por dos años aun en ambientes con solo o húmedos con Lluvia.
- Su diseño dentado y superficies lisas minimizan el daño a la planta.
- Resistente a la ruptura aun en condiciones mojadas. Altamente resistente al viento y a la lluvia.
- En Vuelta Sencilla, hasta 14lbs. / 6 kilos. Con doble Vuelta, hasta 40lbs. /18 Kilo's
- Elimina mano de obra al no tener que recogerse al final de la temporada.
- Mejora el rendimiento de la planta, mejorando así las utilidades.



PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA TENSION




RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (SENCILLA)

ZS10E (ZIP ONLY)	
Max Load	17.91 lbs
Average Load	14.77 lbs
Min Load	13.07 lbs
Average Stress	14.77 psi
Standar Dev.	1.38 lbs

RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (DOBLE)

ZS10E (WRAP AND ZIP)	
Max Load	46.49 lbs
Average Load	42.10 lbs
Min Load	37.29 lbs
Average Stress	42.10 psi
Standar Dev.	2.23 lbs

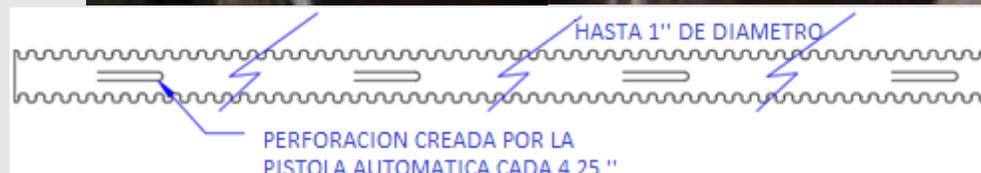

Las pruebas se realizaron con tiras secas.



RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (SENCILLA)

ZS10E (ZIP ONLY) WET	
Max Load	15.12 lbs
Average Load	11.92 lbs
Min Load	10.11 lbs
Average Stress	11.92 psi
Standar Dev.	1.49 lbs

RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (DOBLE)

ZS10E (WRAP AND ZIP) WET	
Max Load	36.69 lbs
Average Load	34.44 lbs
Min Load	32.65 lbs
Average Stress	34.44 psi
Standar Dev.	1.08 lbs

Las pruebas se realizaron con tiras mojadas

Las pruebas den mojado se realizaron con cintas que habian sido sumergidas en agua por 5 horas inmediatamente antes de las pruebas.

AL INICIO, A MEDIA-TEMPORADA Y AL FINAL DE LA TEMPORADA



DAÑO, SICATRIZACION, Y AHORCAMIENTO CON ALAMBRE, CUERDA, Y CINTA DE VINILO



DESPUES DE 2 (DOS) TEMPORADAS CON EL ZS10E





GRACIAS



SALES@CINCHSTRIP.COM

GM@CINCHSTRIP.COM



WWW.BOAFANG.COM