

PRONTO: NUEVA HERRAMIENTA DE AMARRE AUTOMÁTICA!



BOAFANG™ ZS10B 1 TEMPORADA

TIRA DE AMARRE ADJUSTABLE, AUTO-
COMPOSTABLE EN EL CAMPO PARA 1
TEMPORADA

*CAPAZ DE MANEJAR DIAMETROS MAYORES
QUE LAS PISTOLAS DE AMARRE!*

Arcilla + Papel = 

Vinilo + Plástico = ~~~~

DISEÑADO PARA DEJARSE EN EL CAMPO

CARACTERISTICAS

PRINCIPALES:

- Rápida aplicación de tiras de amarre para la agricultura
- Fuerza Promedio de 5Kg.
- Pronto: Herramienta Automática
- Banda y caja dispensadora compostables en 6 meses en la mayoría de las condiciones.
- Puede aplicarse apretada u holgada. Se puede modificar la tensión, fácil y rápidamente aun después de ser colocada.
- Hecha de materiales Grado Alimenticio, aprobados por la FDA de Estados Unidos. Hecho de materiales renovables.
- Diseñada para ser amigable con el ambiente, y reemplazar las toxicas cintas de vinil, psa y los dañinos amarres de alambre.
- Mantiene su integridad en ambientes secos con Sol o húmedos con lluvia, en la mayoría de los casos.
- Su diseño dentado y superficies lisas, minimizan el daño a la planta.
- Resistente a la ruptura aun mojado. Altamente resistente al viento y a la lluvia.
- Una Vuelta, hasta 5 Kilos/11 lbs. O varias vueltas para hasta 15 Kilos /33 lbs.
- Elimina mano de obra porque no necesita recogerse al final de la temporada.
- Mejora el rendimiento de la planta, mejorando así las utilidades.



Boa Fang™

www.boafang.com

PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA TENSION





RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (SENCILLA)

| ZS10B (ZIP ONLY) | | |
|------------------|-------|-----|
| Max Load | 14.05 | lbs |
| Average Load | 11.90 | lbs |
| Min Load | 10.38 | lbs |
| Average Stress | 11.90 | psi |
| Standar Dev. | 1.33 | lbs |

RESISTENCIA A LA TENSION EN SECO (DOBLE)

| ZS10B (WRAP AND ZIP) | | |
|----------------------|-------|-----|
| Max Load | 36.84 | lbs |
| Average Load | 35.74 | lbs |
| Min Load | 34.37 | lbs |
| Average Stress | 35.74 | psi |
| Standar Dev. | 0.79 | lbs |

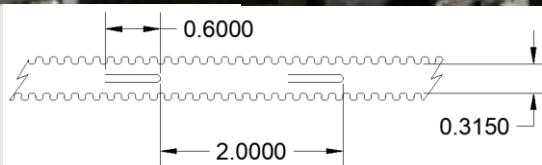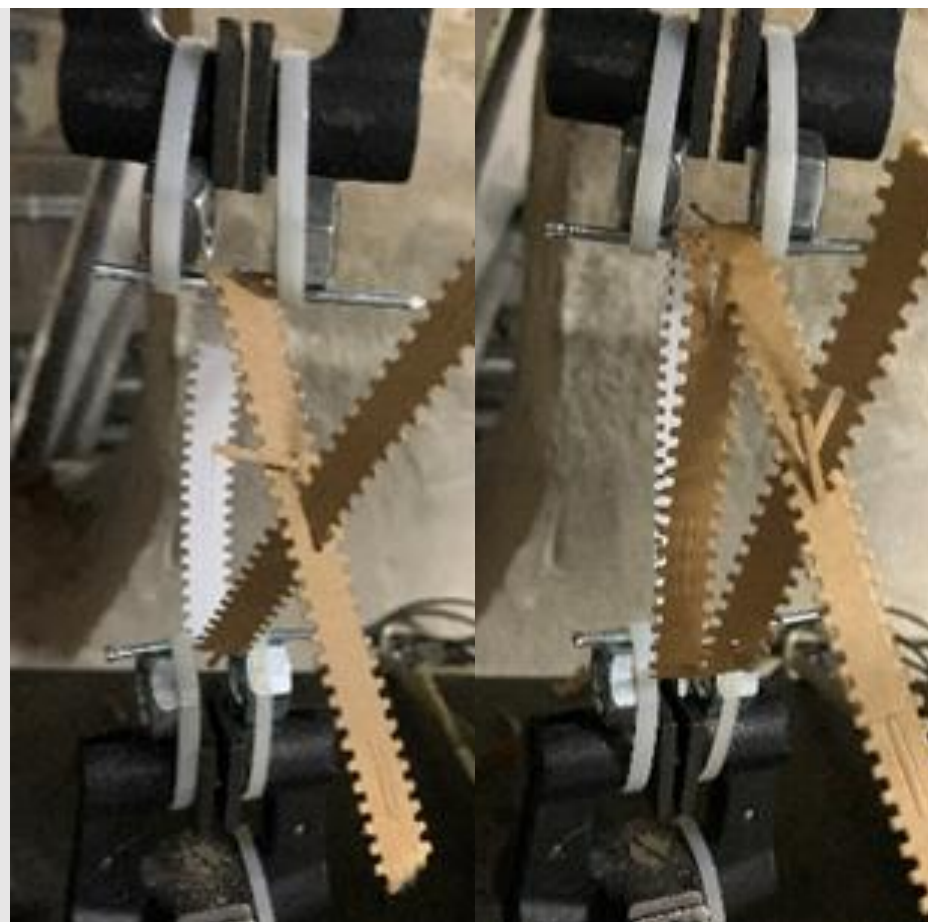

RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (SENCILLA)

| ZS10B (ZIP ONLY) WET | | |
|----------------------|-------|-----|
| Max Load | 13.75 | lbs |
| Average Load | 10.49 | lbs |
| Min Load | 9.44 | lbs |
| Average Stress | 10.49 | psi |
| Standar Dev. | 1.04 | lbs |

RESISTENCIA A LA TENSION EN MOJADO (DOBLE)

| ZS10B (WRAP AND ZIP) WET | | |
|--------------------------|-------|-----|
| Max Load | 27.32 | lbs |
| Average Load | 25.44 | lbs |
| Min Load | 23.63 | lbs |
| Average Stress | 25.44 | psi |
| Standar Dev. | 1.15 | lbs |

Pruebas realizadas con tiras mojadas.

Las pruebas se realizaron con tiras que habian sido sumergidas en agua por 5 horas inmediatamente antes de la prueba.

Pruebas realizadas con tiras secas.



AL INICIO, A MEDIA-TEMPORADA Y AL FIN DE LA TEMPORADA



DAÑO, CICATRIZACIÓN, Y AHORCAMIENTO CON CINTAS DE VINILO, CUERDA Y ALAMBRES



AL FINAL DE LA TEMPORADA CON NUESTRA CITA ZS10B

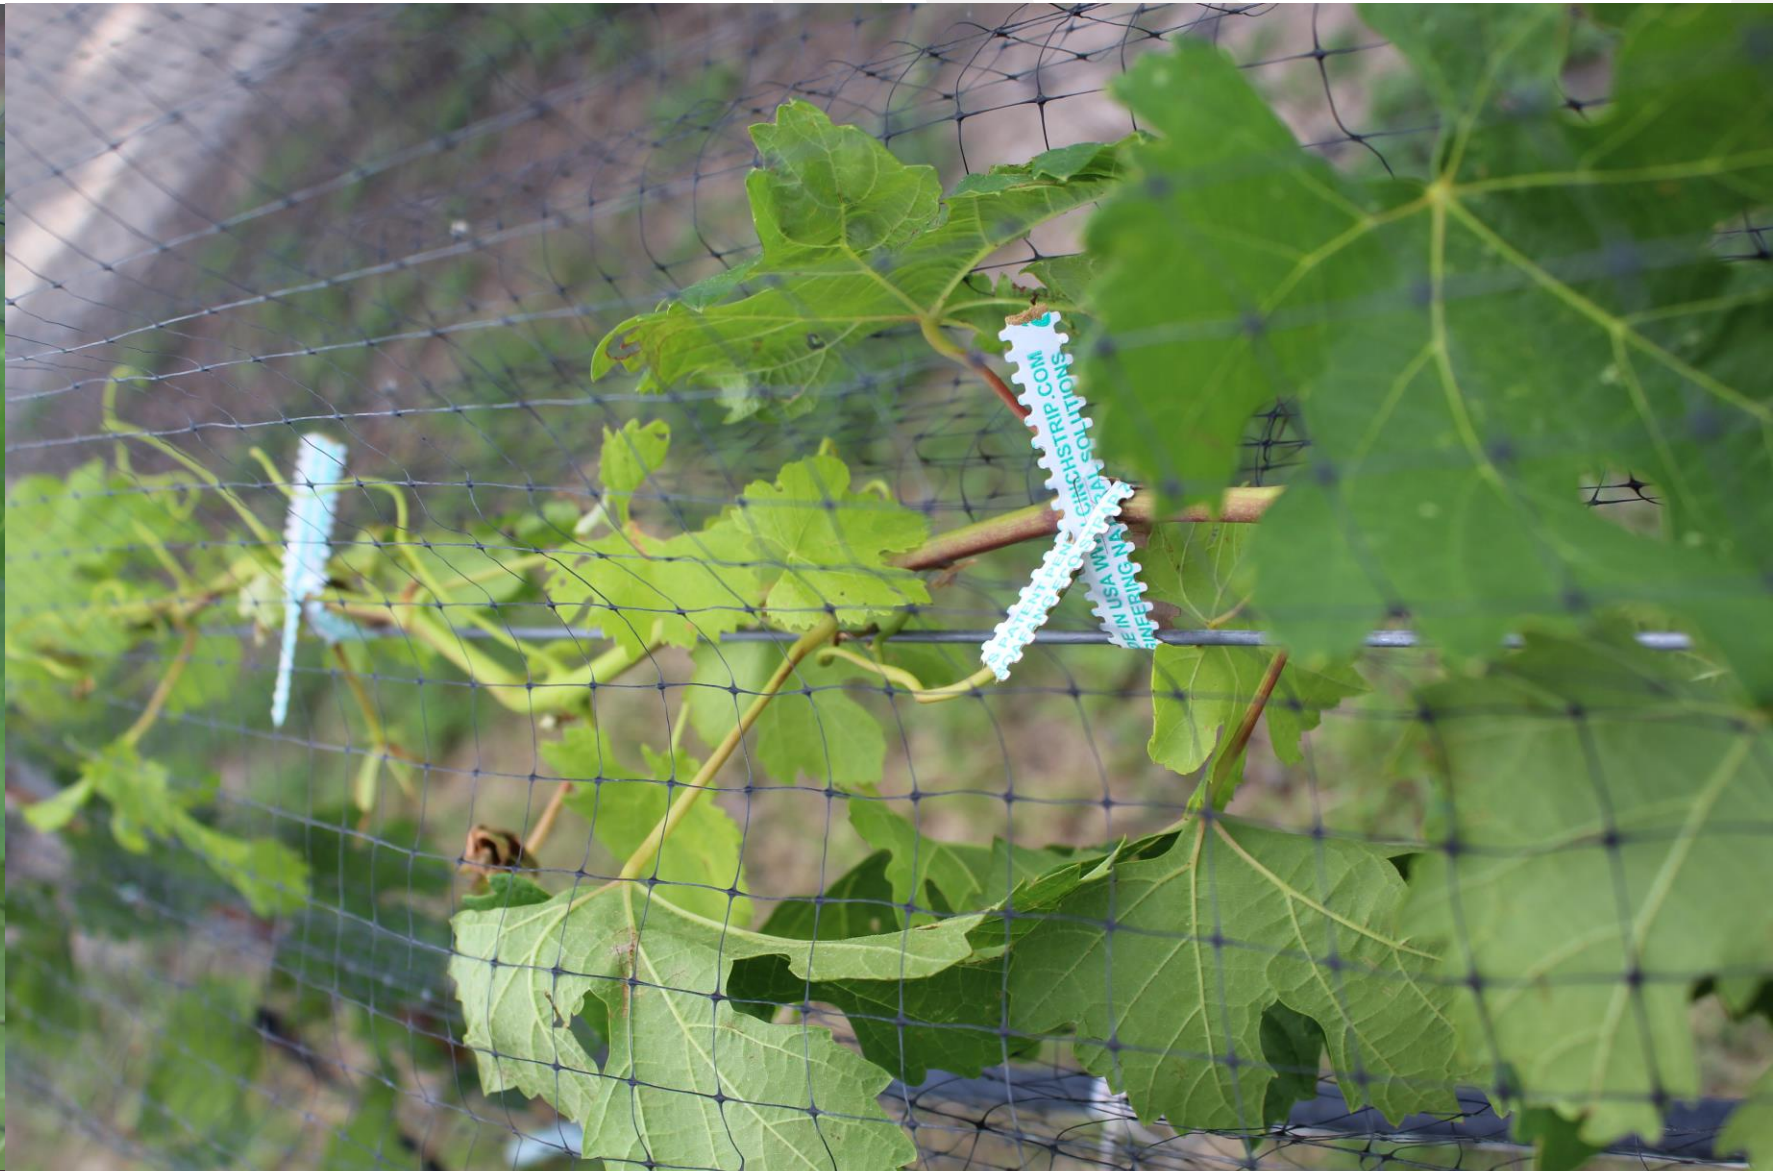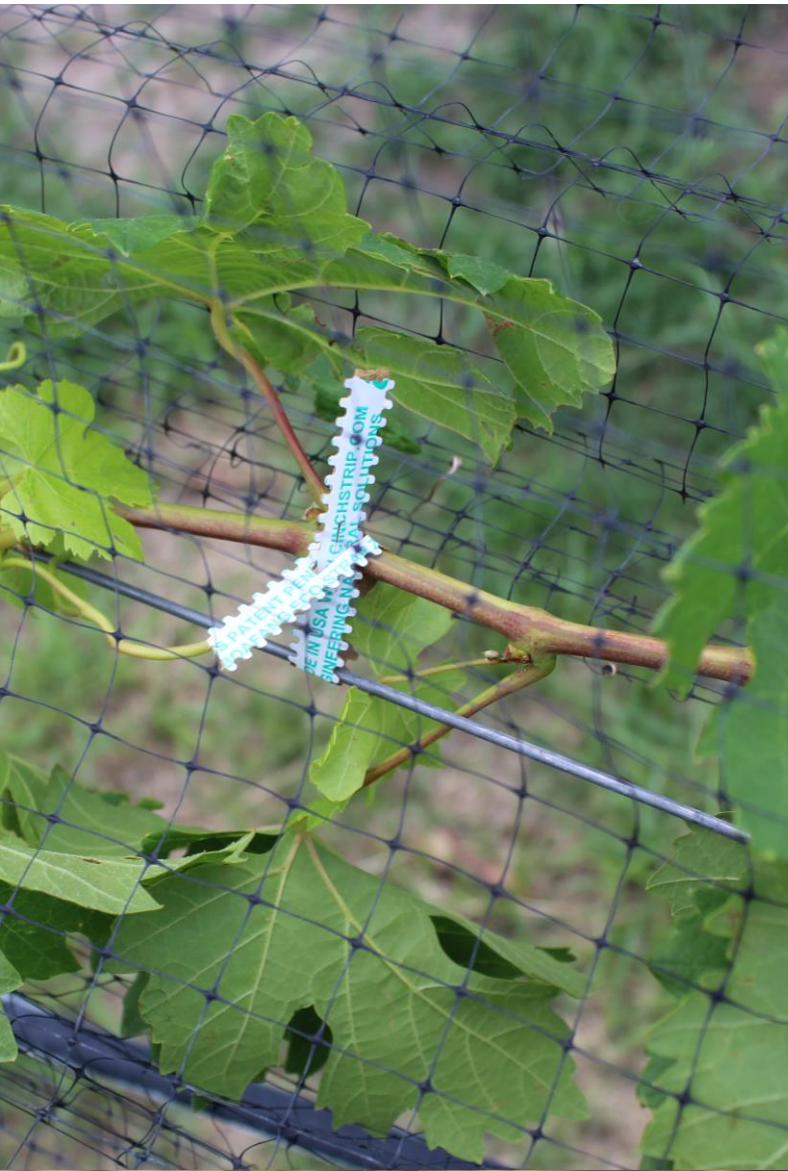



GRACIAS



SALES@CINCHSTRIP.COM

GM@CINCHSTRIP.COM



WWW.BOAFANG.COM